



LOR FOIL KIT 0.3

RISCALDAMENTO ELETTRICO PER PAVIMENTI FLOTTANTI A SECCO
ELECTRICAL HEATING FOR WOODEN AND DRY FLOATING FLOORS
ELEKTRISCHE FUSSBODENHEIZUNG FÜR HOLZ- UND LAMINATFUSSBÖDEN


LOR FOIL KIT 0.3 è un KIT completo per il riscaldamento elettrico a pavimento per interni, installabile sotto pavimenti flottanti a secco. Il kit è composto da una pellicola isolante di 0,3 mm estremamente robusta su cui è inserita la lamina V. 230, un cronotermostato digitale (Modello LOR-THERM WL TOUCH SCREEN), cavi di alimentazione, connessione e terminazione. La posa risulta pratica e veloce perché la pellicola si srotola come un tappeto e può essere tagliata in base alla superficie da coprire. Non contiene alogeni o PVC.

.....

LOR FOIL KIT 0.3 is a complete kit for electric underfloor heating for indoor, installed under dry floating floors. The kit is composed of an insulating film of 0.3 mm extremely robust (on which is inserted the foil V. 230), a digital timer (Model LOR-THERM WL TOUCH SCREEN), power cables, connection and termination. The installation is quick and easy because the film is unrolled like a carpet and can be trimmed according to the surface to be covered. It does not contain halogens or PVC.

.....


LOR FOIL KIT 0.3 ist ein komplettes SET für die elektrische Fußbodenheizung in Innenbereichen, das unter Holz- und Laminatfußböden installiert werden kann. Das Set beinhaltet eine extrem robuste 0,3 mm Isolierfolie mit integrierter 230 V-Leitung, einen digitalen Uhrenthermostat (Modell LOR-THERM WL TOUCH SCREEN), Stromkabel, Anschluss und Enden. Die wie eine Matte ausgerollte Folie kann entsprechend der abzudeckenden Fläche geschnitten werden, was eine praktische und schnelle Verlegung garantiert. Halogen- und PVC-frei.

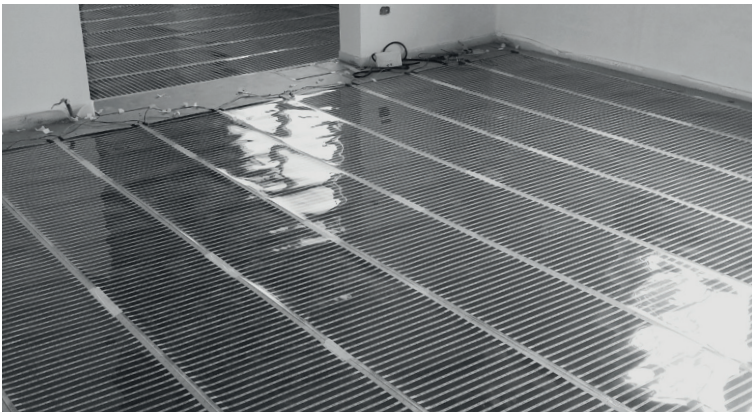

LOR FOIL KIT 0.3

TERMOSTATO CON SONDA - THERMOSTAT WITH PROBE - THERMOSTAT MIT FÜHLER

Codice Code	Descrizione Description
513.X.000	LOR FOIL KIT 0,3 H.0,43mt V.230 - W.100/mq
513.X.001	LOR FOIL KIT 0,3 L.13,50mt H.0,43mt V.230 W.600 - W.100/mq
513.X.002	LOR FOIL KIT 0,3 L.18,00mt H.0,43mt V.230 W.800 - W.100/mq
513.X.003	LOR FOIL KIT 0,3 L.22,50mt H.0,43mt V.230 W.1000 - W.100/mq
513.X.004	LOR FOIL KIT 0,3 L.27mt H.0,43mt V.230 W.1200 - W.100/mq
513.X.005	LOR FOIL KIT 0,3 L.31,5mt H.0,43mt V.230 W.1400 - W.100/mq
521.0000.070	LR PLASTIC FILM 25 x 2,7 mt (67,50 mq)
521.0000.072	LR ISOLOR dim. 1,2 x 0,5 mt (6 mq/confezione) - Spessore 6 mm
521.0000.079	LR ISOLOR dim. 1,2 x 0,5 mt (6 mq/confezione) - Spessore 3 mm

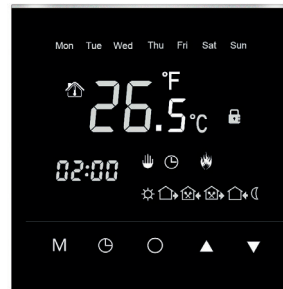

LOR-THERM WL TOUCH SCREEN
 COD. S23.0000.107

DATI TECNICI

Tensione nominale: 230 Volt
 Potenza: 100 W/mt
 Spessore: 0,3 mm
 Temperatura minima di posa: +5° C
 Larghezza fornita: 0,4/0,43 m

.....

TECHNICAL DATA

Nominal voltage: 230 Volt
 Output: 100 W/mt
 Thickness: 0,3 mm
 Minimum installation temperature: +5° C
 Width provided: 0,4/0,43 m

.....

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230 Volt
 Leistung: 100 W/mt
 Stärke: 0,3 mm
 Min. Verlegetemperatur: +5° C
 Gelieferte Breite: 0,4/0,43 m

